

Oddziały:

Kalisz - Przemysław Słomiński, tel. 508 399 634

Nowy Chodów 17, gm. Biała Rawska - Mariusz Brzeziński tel. 510 081 535



VYR-3250

Rotator – zraszacz obrotowy, pełne koło



Charakterystyka:

- gwint ½" GZ
- Wykonany z plastiku Delrin
- Wysoka wytrzymałość elementów obrotowych, teflonowe podkładki
- Dysze oznaczone kolorami
- Zakres zraszania: pełne koło-360° i półkoło-180°
-

Specyfikacja techniczna:

- Zasięg: 4-14 m
- Wyływ: 35 0-1200l/h
- Ciśnienie robocze: 1,2-4 atm
- Dysze: oznakowane kolorami
- Łatwa wymiana dysz za pomocą zacisku.

Zastosowanie:

- Ten obrotowy zraszacz o niskim wylocie przeznaczony jest do nawadniania powierzchni przy użyciu niskiego ciśnienia i wylocie. Jego długi zasięg i nierozpraszanie wody przez wiatr oznacza, że odległość pomiędzy zraszaczami może wynosić do 14 m.

Wymiary:

- Wysokość: 9 cm
- Szerokość: 5,5 cm
- Waga: 46 g
- Ilość sztuk w opakowaniu: 50

Opcje:

- Gwinty na życzenie wykonane z BSP lub NPT
- Deflektor 180°
- Samokompensujący zawór kontroli wylocie 1,5 lub 2 BAR
- Zraszacz samodzielny lub złożony jako komplet: zraszacz Rotator na 1,3 m galwanizowanej stopce z wężykiem, wkłówką i korkiem

Modele:




- 103250 - zraszacz VYR 3250 Rotator, ½"GZ
- 103271 - deflektor 180°
- 103272 - komplet VYR 3250 Rotator + deflektor 180°
- 103279 - zawór samokompensujący



Nr ref.	Kolor	Średnica (m)	Wypływ l/h
103250	ŻÓŁTY	20	290-400 l/h
103251	ZIELONY	21	400-500 l/h
103252	CZARNY	22	500-610 l/h
103253	CZERWONY	24	600-800 l/h
103254	BRAZOWY	26	800-1200 l/h



Flowrate chart of the pressure regulated

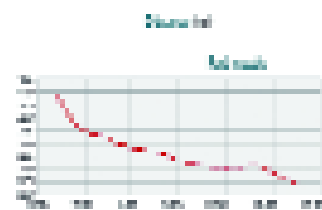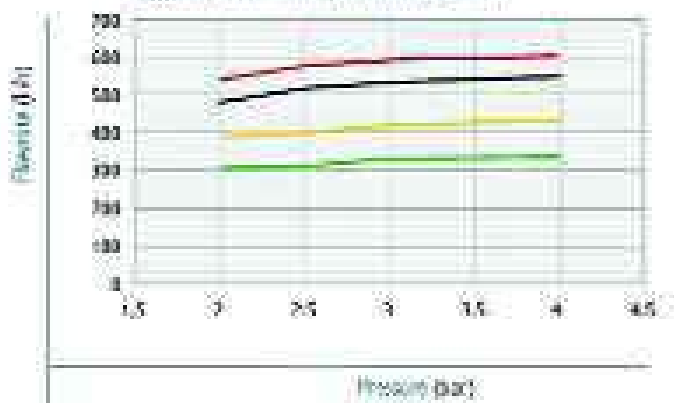

Radius chart of the pressure regulated

